

APZ16-750 Wall

Линеен сифон с основа за плътни решетки и фиксиран вертикален фланец към стената (

Приложение


За достъп до инвалидни колички
За отводняване на нивото на пода
За монтаж директно в стена
За вътрешна употреба

Характеристики

- Капак и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Възможност за закупуване на комбиниран клапан против миризми
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втвърден чрез ецване, пасивиране и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 95 mm
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø6 x 50 - 2 бр., Дюбел Ø10 - 2 бр., Винт Ø4,2 x 38 - 3 бр., Дюбел Ø8 - 3 бр.
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор

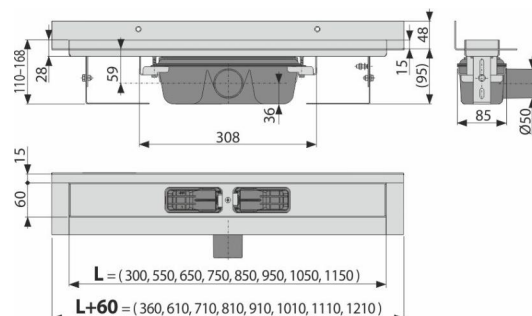

Продуктов код, Логистична информация

Продуктов код Логистична информация			Тегло (брой опаковка палет)		Размери (брой опаковка)		Количество (опаковка палет)	
Код	EAN							
APZ16-750	8595580553043	750 мм	4,19	33,53	120,6 кг	820×205×160	мм	8 24 бр
Гаранция	Норми							
2/25 гаранция *	EN 1253							

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 110-168 mm
- Минимална дебелина на бетона 95 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 982 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 60-68,8 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm