

# APZ16-850 Wall

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez  
Közvetlenül a falhoz való beépítéshez  
Beltéri használatra

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Horgonyzó készlet: csavar Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2x38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

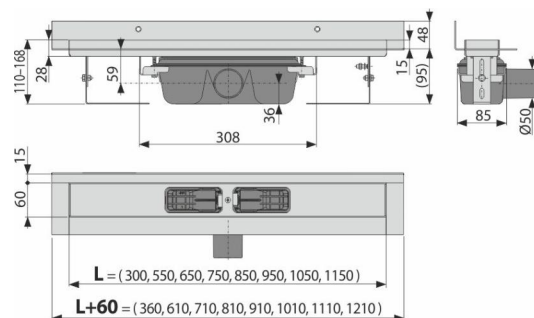

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Névadás: SZAM, Regisztráció információk |                       |        |                                     |                            |                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Kód                                     | EAN                   |        | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás) | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
| APZ16-850                               | 8595580553050         | 850 mm | 4,48   35,82   127,4 kg             | 920x205x160   mm           | 8   24 db                           |
| Garanciák<br>2/25 év *                  | Szabványok<br>EN 1253 |        |                                     |                            |                                     |

## Garanciák

2/25 év \* Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 110-168 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 95 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm