

APZ16-850 Wall

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, ar fiksēto atloku

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Paredzēts uzstādīšanai pie sienas
Lietošanai telpās

Rekviziti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 95 mm
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve $\varnothing 6 \times 50$ - 2 gab., dibelis $\varnothing 10$ - 2 gab., Skrūve $\varnothing 4,2 \times 38$ - 3 gab., dibelis $\varnothing 8$ - 3 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

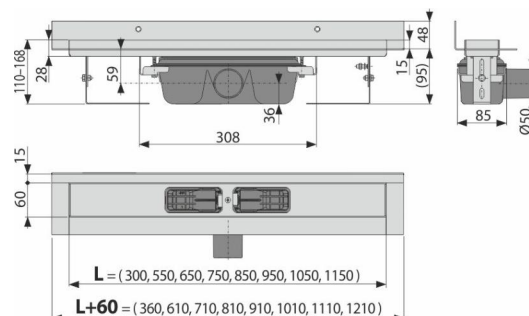

Код заказа, Логистика информация

Pēc izvēles, obligātas informācija					
Kods	EAN		Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ16-850	8595580553050	850 MM	4,48 35,82 127,4 кг	920×205×160 MM	8 24 шт
Гарантии 2/25 лет *	Normas EN 1253				

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 110-168 mm
- Minimālais betona biezums 95 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm