

# APZ16-1050 Wall

Duschrinne mit Rand für den vollen Rost und mit dem fixen Kragen an die Wand

## Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung direkt an Wand
- Für Verwendung in den Gebäuden

## Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 95 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

## Verpackungsinhalt

- Verankerungsset: Schraube Ø6x50 - 2 Stück, Dübel Ø10 - 2 Stück, Schraube Ø4,2x38 - 3 Stück, Dübel Ø8 - 3 Stück
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

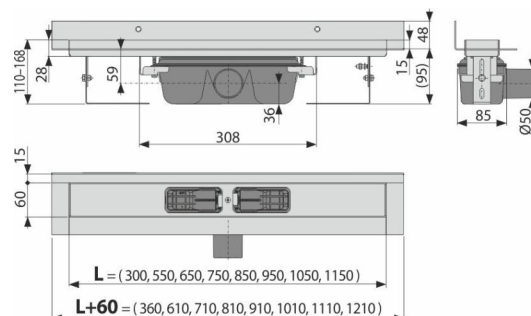

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code          | EAN           |         | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|---------------|---------------|---------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APZ16-1050    | 8595580553074 | 1050 mm | 5,10   40,80   142,4 kg              | 1120x205x160   mm       | 8   24 Stk.                     |
| Die Garantien | Normen        |         |                                      |                         |                                 |
| 2/25 jahre *  | EN 1253       |         |                                      |                         |                                 |

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 110-168 mm
- Minimale Betondicke 95 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 60-68,8 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 50 mm