

APZ16-1150 Wall

Odpływ podłogowy z obramowaniem do pełnego rusztu i kołnierzem przymocowanym do ściany

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Do zamontowania bezpośrednio przy ścianie
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 95 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Kotwienie zestawu: śruba $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, kołki $\varnothing 10$ – 2 szt, śruby $\varnothing 4,2 \times 38$ – 3 szt, kołków $\varnothing 8$ – 3 szt
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

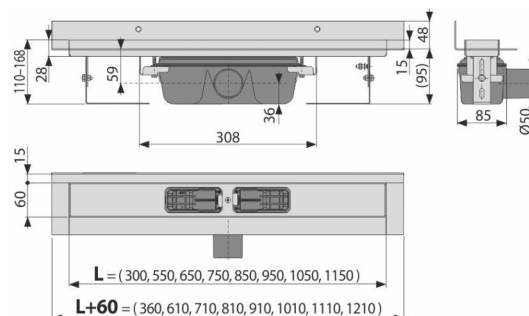

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Numer zamówienia, informacje logistyczne			Waga			Wymiary		Ilość	
Kod	EAN		(sztuka pakowanie paleta)			(sztuka pakowanie)		(pakowanie paleta)	
APZ16-1150	8595580553081	1150 mm	5,42	43,39	150,2 kg	1220x205x160	mm	8	24 szt
Gwarancje	Normy								
2/25 lat *	EN 1253								

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 110-168 mm
- Minimalna grubość betonu 95 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm