

# APZ116-300 Wall Low

Tuš kanalica s rubom za punu rešetku i s podesivim ovratnikom uz zid

## Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz tuša u razini poda

Za ugradnju direktno na zid

Za pune rešetke, rešetku FLOOR za postavljanje pločica i dvostranu rešetku

## SWITCH


Za upotrebu unutar zgrada

## Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Kanalica od nehrđajućeg čelika ( oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Za umetanje punih rešetki – nehrđajući čelik, kaljeno staklo, sintetički kamen i rešetka za postavljanje pločica
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% voodootporan
- Visina ugradnje od 65 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

## Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom, vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom

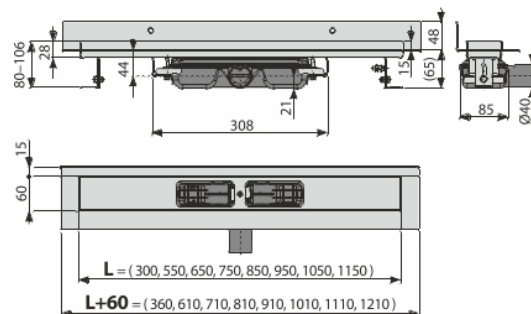

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod        | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APZ116-300 | 8595580553098 | 300 mm<br>2,16   17,29   296,7 kg  | 385x185x160   590x430x390 mm | 8   128 kom                  |

## Jamstva

2/25 godina \*

## Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 80-106 mm
- Minimalna debljina betona 65 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 575 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok 35 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 28 mm