

# APZ116-300 Wall Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez  
Közvetlenül a falhoz való beépítéshez  
Beltéri használatra

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 65 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Horgonyzó készlet: csavar Ø6x50 – 2 db, tiplik Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2x38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

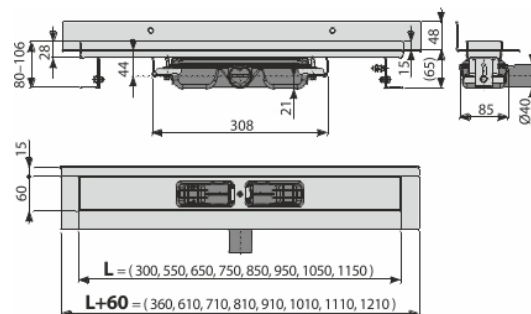

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód        | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ116-300 | 8595580553098 | 300 mm<br>2,16   17,29   296,7 kg   | 385x185x160   590x430x390 mm | 8   128 db                          |

## Garanciák

2/25 év \*

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 80-106 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 65 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm