

# APZ116-550 Wall Low

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda, ar fiksēto atloku, zems

## Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve  
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī  
Paredzēts uzstādīšanai pie sienas  
Lietošanai telpās

## Rekviziti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 65 mm
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve  $\varnothing 6 \times 50$  - 2 gab., dibelis  $\varnothing 10$  - 2 gab., Skrūve  $\varnothing 4,2 \times 38$  - 3 gab., dibelis  $\varnothing 8$  - 3 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

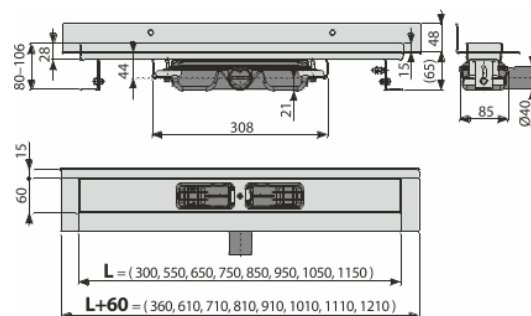

## Код заказа, Loģistikas informācija

| Kods       | EAN           | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| APZ116-550 | 8595580553104 | 550 MM                          | 3,46   27,71   103,1 kr | 620x205x160   MM             |
|            |               |                                 |                         | 8   24 шт                    |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 80-106 mm
- Minimālais betona biezums 65 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 35 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm