

APZ116-950 Wall Low

ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერთა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით (

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპებისთვის
განკუთვნილია უშუალოდ კედელზე დამონტაჟებისთვის
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრუნველყოფს ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უფანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 65 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაჭრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუბი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

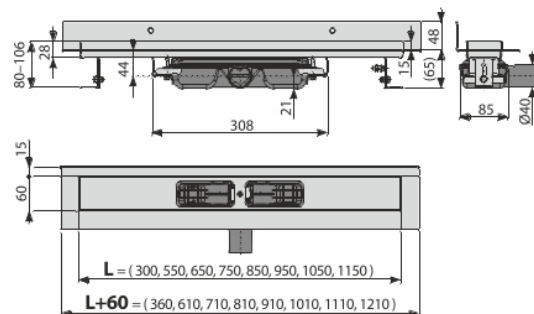

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

		ნონა	ზომები	რაოდენობა
კოდი	EAN	(ცალი შეფუთვა პლატაზე)	(ცალი შეფუთვა)	(შეფუთვა პლატა)
APZ116-950	8595580553142 950 მმ	4.67 37,37 132.1 კგ	1020×205×160 მმ	8 24 (ცალი)

გარანტია

2/25 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 80-106 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 65 mm
- წნევისთანა წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm