

APZ1016-300 Wall

Tuš kanalica s rubom za punu rešetku i s podesivim ovratnikom uz zid, vertikalni odljev

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz tuša u razini poda

Za ugradnju direktno na zid

Za pune rešetke, rešetku FLOOR za postavljanje pločica i dvostranu rešetku

SWITCH


Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Za umetanje punih rešetki – nehrđajući čelik, kaljeno staklo, sintetički kamen i rešetka za postavljanje pločica
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% voodootporan
- Visina ugradnje od 95 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom, vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom

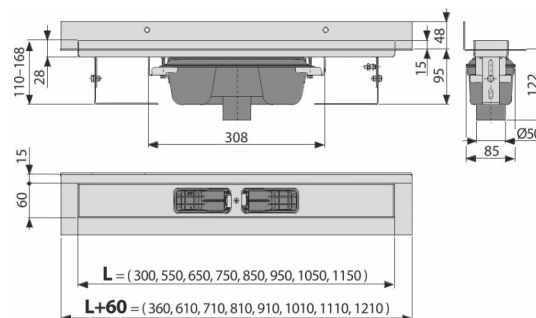

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ1016-300	8595580553173	300 mm 2,27 18,19 311,1 kg	385x185x160 590x430x390 mm	8 128 kom
Jamstva 2/25 godina *	Standardi EN 1253			

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 110-168 mm
- Minimalna debljina betona 95 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 982 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm