

APZ1016-850 Wall

ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერთა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპებისთვის
განკუთვნილია უშუალოდ კედელზე დამონტაჟებისთვის
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უვგრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უფანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 95 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუბი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებავი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

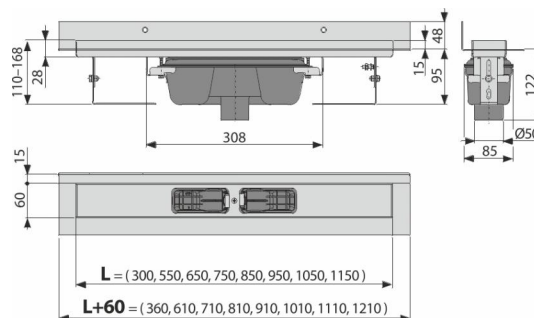

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ1016-850	8595580553210 850 მმ	4.49 35.95 127.8 კგ	920x205x160 - მმ	8 24 (ცალი)

გარანტია

2/25 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 110-168 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 95 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm