

# APZ1016-850 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток

## Область применения


Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения в душевых на уровне пола  
Предназначен для монтажа непосредственно к стене  
Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 95 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2×38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

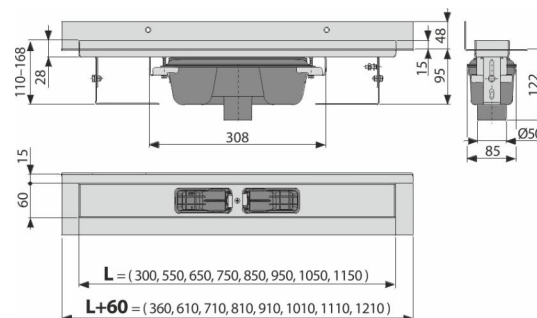

## Код заказа, Логистическая информация

| Под заказа, не имеет точной информации |                     |        |                                  |                            |                                    |
|----------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Код                                    | EAN                 |        | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
| APZ1016-850                            | 8595580553210       | 850 MM | 4,49   35,95   127,8 кг          | 920×205×160   – MM         | 8   24 шт                          |
| Гарантии<br>2/25 лет *                 | Свойства<br>EN 1253 |        |                                  |                            |                                    |

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 110-168 mm
- Минимальная толщина бетона 95 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm