

APZ1116-300 Wall Low

Caniveau de douche avec un cadre pour les grille pleine et une bride verticale fixée, sortie verticale

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
 Installation à proximité des murs
 Pour grilles pleines, grille FLOOR à carrelé ou grille réversible SWITCH
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Pour insérer des grilles pleines – inox, verre trempé, pierre synthétique et grille à carrelé pour caniveau de douche
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 65 mm
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

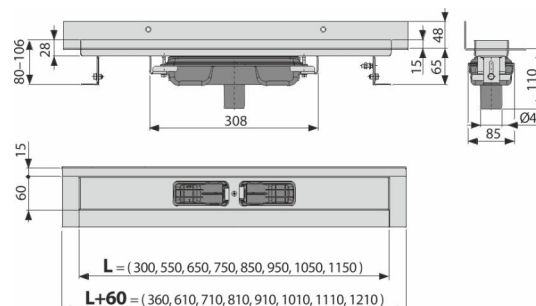

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ1116-300	8595580553258	300 mm	2,16 17,29 296,7 kg	385x185x160 590x430x390 mm	8 128 pcs

Garanties

2/25 ans *

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 80-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 65 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit 40 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 30 mm