

APZ1116-300 Wall Low

ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერთა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
კედელთან ახლო მონტაჟისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალა: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 65 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუბი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებავი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

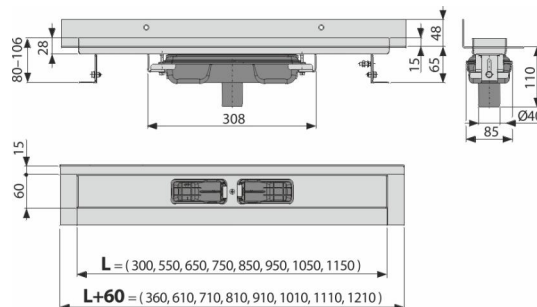

შეკვთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შიფრეთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შიფრეთვა)	რაოდენობა (შიფრეთვა პლატა)
APZ1116-300	8595580553258 300 მმ	2.16 17,29 296.7 კგ	385×185×160 590×430×390 მმ	8 128 (კალი)

გარანტია

2/25 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 80-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 65 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 40 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 30 mm