

APZ1116-300 Wall Low

Podlahový žlab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcem ku stene, zvislý odtok

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prelieštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 65 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

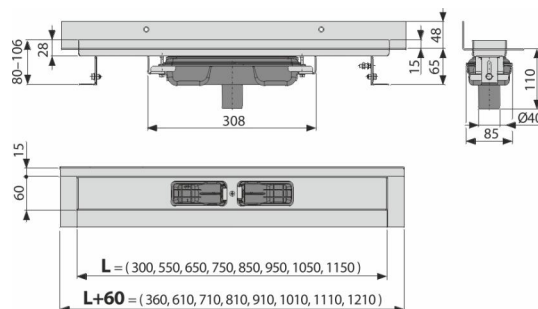

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ1116-300	8595580553258	300 mm 2,16 17,29 296,7 kg	385x185x160 590x430x390 mm	8 128 ks

Záruky

2/25 rokov *

Technické parametre

- Celková stavebná výška 80-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 65 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 40 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 30 mm