

APZ1116-850 Wall Low

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, ar fiksēto atloku, zems, vertikāla izteka

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Paredzēts uzstādīšanai pie sienas
Lietošanai telpās

Rekviziti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 65 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve $\varnothing 6 \times 50$ - 2 gab., dibelis $\varnothing 10$ - 2 gab., Skrūve $\varnothing 4,2 \times 38$ - 3 gab., dibelis $\varnothing 8$ - 3 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

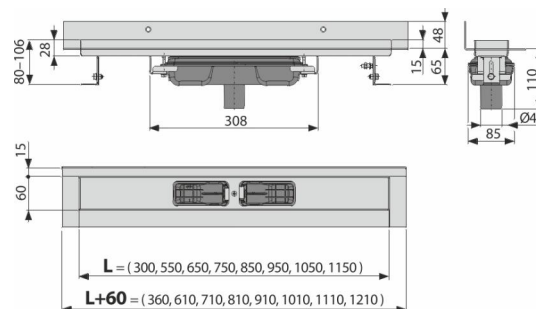

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ1116-850	8595580553296	850 MM	4,38 35,03 125,1 кг	920×205×160 – MM

Гарантии

2/25 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 80-110 mm
- Minimālais betona biezums 65 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 40 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 30 mm