

APZ1116-1050 Wall Low

Odływ podłogowy z obramowaniem do pełnego rusztu i kołnierzem przymocowanym do ściany, odpływ pionowy

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
W przypadku instalacji w pobliżu ściany
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 65 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Kotwienie zestawu: śruba $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, kołki $\varnothing 10$ – 2 szt, śruby $\varnothing 4,2 \times 38$ – 3 szt, kołków $\varnothing 8$ – 3 szt
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

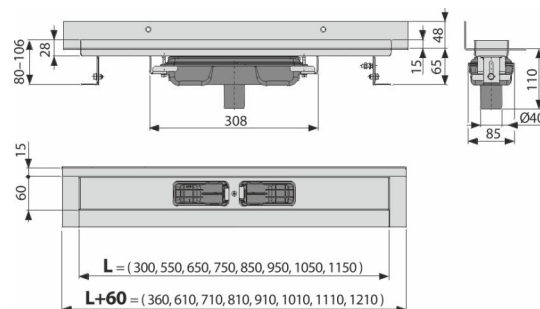

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Numer zamówienia, informacja logistyczna			Waga	Wymiary	Ilość
Kod	EAN		(sztuka pakowanie paleta)	(sztuka pakowanie)	(pakowanie paleta)
APZ1116-1050	8595580553319	1050 mm	5,00 39,97 139,9 kg	1120×205×160 mm	8 24 szt

Gwarancje

2/25 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 80-110 mm
- Minimalna grubość betonu 65 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 40 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm