

# APZ1116-1050 Wall Low

Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz

## Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju blizu zida
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 65 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Set za ankerisanje: vijak Ø6 x 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 x 38 - 3 kom, tipla Ø8 - 3 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

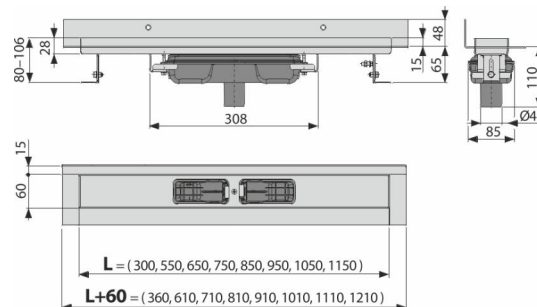

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra        | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|--------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ1116-1050 | 8595580553319 | 1050 mm<br>5.00   39.97   139.9 kg     | 1120x205x160   mm             | 8   24 kom                       |

## Garancije

2/25 godina \*

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 80-110 mm
- Minimalna debljina betona 65 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 40 mm
- Brzina protoka 40 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 30 mm