

APZ5-TWIN-1050 Spa

Sustav za odvodnju za ugradnju u zid, zaštita za keramičke pločice

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za ugradnju na zid

Za upotrebu unutar zgrada


Pogodno za prostore gdje se kreće velik broj ljudi - bazene, spa centre, wellness centre

Značajke

- Sifon koji se lagano mehanički čisti sve do odvodne cijevi
- Sveobuhvatna ponuda tehničkih i dizajnerskih rješenja
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Vrhunski pribor
- Kanalicu od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka kao dio kanalice
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Dubina ugradnje 64 mm
- Uključujući lako uklonjivi poklopac - za postavljanje pločica debljine do 12 mm
- Voda teče u kanalicu kroz razmak između ruba podne obloge i poklopca sustava za odvodnju
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6×12 – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6×50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom, vijak Ø4,2×38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita
- Rešetka od nehrđajućeg čelika TWIN za postavljanje pločica
- Zaštitna folija za okvir kanalice i ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalicu sastavljena sa sifonom

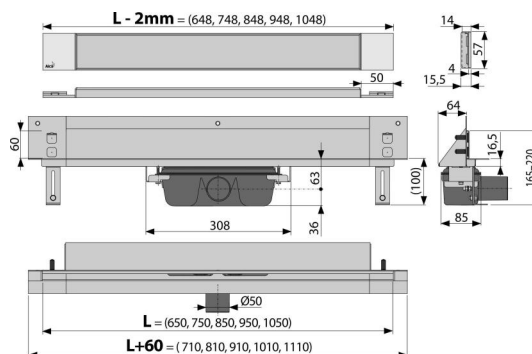

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ5-TWIN-1050	8595580553739	6,15 49,23 167,7 kg	1120×160×205 mm	8 24 kom

Jamstva

2/25 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 165-220 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 982 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Širina poklopca 60 mm
- Dubina ugradnje 64 mm
- zapor za mirise 50 mm