

APZ5-TWIN-1050 Spa

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda, montējams sienā, flīzēm

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai sienā

Lietošanai telpās


Piemērots telpām ar augstu cilvēku intensitāti - peldbaseiniem, spa, veselības centriem

Rekviziti

- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Pilns tehnisko un dizaina risinājumu klāsts
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Ekskluzīvi aksesuāri
- Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošā hidroizolācijas lente ir dušanas kanāla sastāvdaļa
- Sifons ir cieši savienots ar dušanas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas dziļums 64 mm
- Ūdens ieplūst dušanas kanāla caur spraugu starp grīdas flīžu malu un dušanas kanāla aizsargplāksni, kas ir sienas apšuvuma daļa.
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve M6 x 12 - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 x 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Montāžas ieliktnis dušanas kanāla aizsardzībai
- Nerūsējošā tērauda reste TWIN flīzēm
- Aizsardzības plēve notekas apkaklei un sifona ieplūdei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušanas kanāls ar sifonu

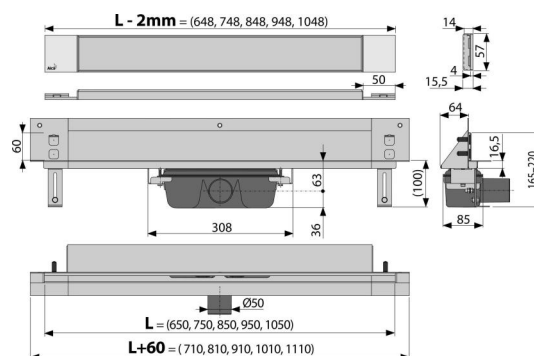

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ5-TWIN-1050	8595580553739	6,15 49,23 167,7 кг	1120x160x205 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 165-220 mm
- Minimālais betona biezums 100 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Korpusa platums 60 mm
- 64 mm
- Hidroaizvars 50 mm