

APZ5-TWIN-1050 Spa

Дренажная система для монтажа в стену,
накладная панель под кладку плитки

Область применения

Для безбарьерного доступа

Для установки в стену

Для использования внутри помещений


Подходит для помещений с высокой проходимостью – бассейны, спа, оздоровительные центры

Характеристика

- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Полный спектр технических и дизайнерских решений
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Эксклюзивные аксессуары
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящаяся гидроизоляционная лента является частью комплектации желоба
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Монтажная глубина 64 мм
- Включая легкосъемную крышку - для укладки плитки толщиной до 12 мм.
- Вода втекает в желоб через зазор между краем напольной плитки и защитной планкой желоба, которая является частью облицовки стены
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: болт M6×12 – 2 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2×38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Решетка из нержавеющей стали TWIN – под кладки плитки
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

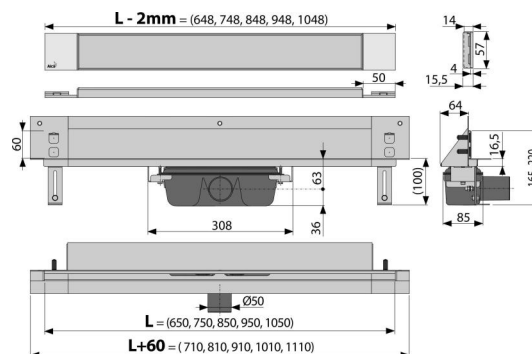

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ5-TWIN-1050	8595580553739	6,15 49,23 167,7 кг	1120×160×205 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 165-220 mm
- Минимальная толщина бетона 100 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Ширина корпуса 60 mm
- Монтажная глубина 64 mm
- Гидрозатвор 50 mm