

APZ5-TWIN-750 Spa

Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru încadrarea plăcilor ceramice

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile

Pentru instalare în perete

Pentru folosire în interior


Recomandat pentru spații publice cu trafic intens – piscine, spa-uri, centre wellness

Caracteristici

- Capac ușor detașabil - pentru încadrarea plăcilor ceramice în grosimea de 12 mm
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Materialul canal de scurgere: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Posibilitate de a comanda cu iluminare interioară cu LED-uri
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Adâncime de instalare 64 mm
- Sistemul este plasat în afara zonei stres mecanic
- Apa se scurge în perete prin fanta dintre gresie și grătarul canalului de scurgere.
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6x12 – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac din polistiren pentru protecție
- Suport dublu din oțel inoxidabil pentru încadrarea plăcilor ceramice
- Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

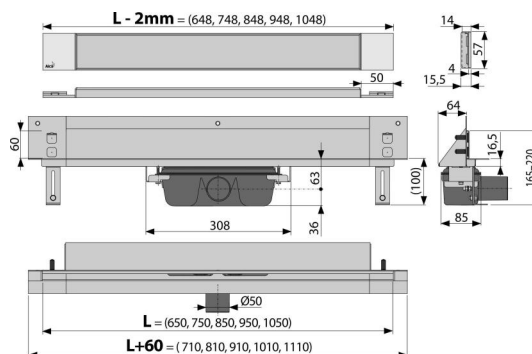

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ5-TWIN-750	8595580553753	4,84 38,73 136,2 kg	820x160x205 820x700x375 mm	8 24 buc

Garanție

2/25 ani *

Norme

EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 165-220 mm
- Grosimea minimă a betonului 100 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Lățimea capacului (G) 60 mm
- Adâncime de instalare 64 mm
- Sifon anti miros 50 mm