

APZ22-850 Optimal

Линеен сифон с ръб от неръждаема стомана за перфорирани решетки или решетка за вграждане на плочка (

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За плътна решетка SOLID
- За вътрешна употреба
- За решетка TILE за вграждане на плочки

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Пластмасов сифон с ръб от неръждаема стомана, който е здраво закрепен около яката
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 mm
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–27 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- Висока устойчивост срещу химикали

Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9.5 - 8 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 8 бр., Дюбел Ø8 - 8 бр
- Комбиниран клапан за миризми с вградено уплътнение
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон

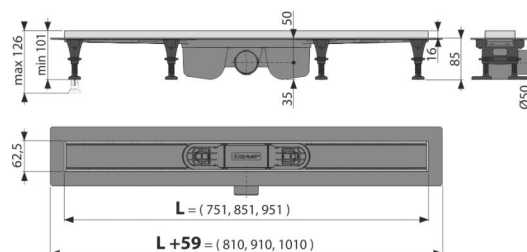

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ22-850	8595580554637	850 mm 1,56 18,73 76,2 кг	920x125x150 930x825x375 mm	12 36 бр

Гаранция 2/6 гаранция * Норми EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-127 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа 63 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 50 mm