

APZ22-850 Optimal

Caniveau de douche avec un cadre en inox pour grilles perforées ou à carreler

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs
 Pour grilles perforées
 Pour grille pleine SOLID
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments
 Pour la grille à carreler pour caniveau de douche TILE

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau en plastique avec bord en acier inoxydable, solidement fixé sur tout le pourtour
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 85 mm
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-27 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Résistance élevée aux produits chimiques

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : filetage 4,2x9,5 – 8 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 8 pcs, cheville Ø8 – 8 pcs
- Siphon anti-odeur combiné avec joint intégré
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 4 pcs
- Caniveau

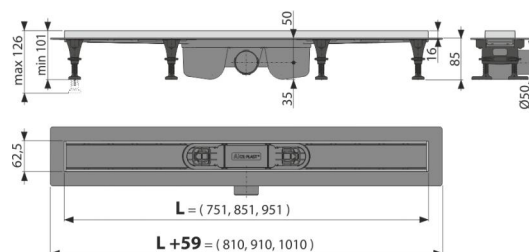

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ22-850	8595580554637	850 mm	1,56 18,73 76,2 kg	920x125x150 930x825x375 mm	12 36 pcs

Garanties 2/6 ans *
Normes EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-127 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 710 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 63 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 50 mm