

# APZ22-850 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácshoz vagy burkolható rácshoz

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
A perforált rácshoz  
A SOLID tömör rácshoz  
Beltéri használatra  
TILE burkolható rácshoz

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2x9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2x38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált búzzár integrált tömítéssel
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

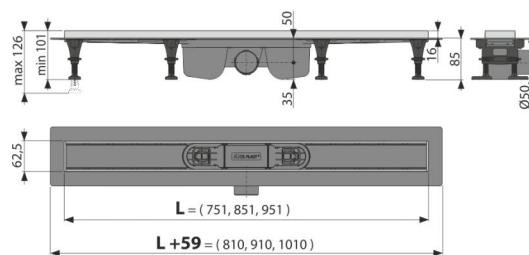

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód       | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ22-850 | 8595580554637 | 850 mm<br>1,56   18,73   76,2 kg    | 920x125x150   930x825x375 mm | 12   36 db                          |

**Garanciák** Szabványok  
2/6 év \* EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-127 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 63 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 50 mm