

APZ22-850 Optimal

ტრაპის პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ სამონტაჟო ბარიერებ

გამმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის
მთლიანი ბადისთვის **SOLID**
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
ფილების ჩასამაგრებელი ბადისთვის **TILE**

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სივრცეში წყლის გაშრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- პლასტმასის ტრაპი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით, რომლებიც მჭიდროდ ფიქსირდება პერიმეტრის გარშემო
- თვითნებვადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-27 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- ორგანოფილებიანი სივრცის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი ინტეგრირებული ჩამკეტით
- თვითნებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშხაპე ტრაპი

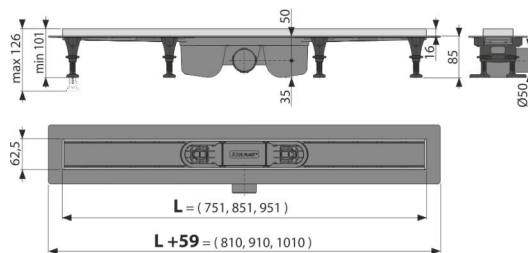

ქიკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)	
APZ22-850	8595580554637	850 მმ	1,56 18,73 76,2 კგ	920×125×150 930×825×375 მმ	12 36 ცალი
გარანტია 2/6 years *	ნორმები EN 1253				

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-127 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინააღობა 710 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 63 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 50 mm