

APZ22-850 Optimal

Dušas kanāls, flīzēm vai nerūsējošā tērauda restei

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
 Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
 Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
 Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
 Viengabala listei SOLID
 Lietošanai telpās
 Restei TILE, flīžu ieklāšanai

Rekvizīti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Plastmasas dušas kanāls ar nerūsējošā tērauda sliekšņiem, kas ir cieši nostiprināti visā perimetrā
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0–27 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 × 9,5 - 8 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 × 38 - 8 gab., dibelis Ø8 - 8 gab.
- Kombinētais hidroaizvars ar integrētu blīvējumu
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

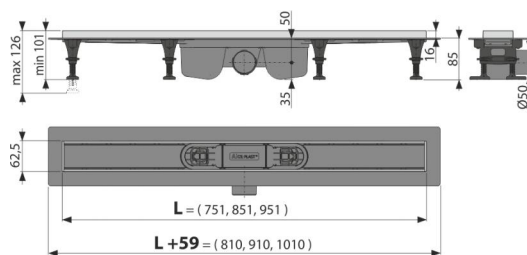

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ22-850	8595580554637	850 MM, 1,56 18,73 76,2 кг	920×125×150 930×825×375 MM	12 36 шт

Гарантии 2/6 лет *
 Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-127 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 710 Pa
- Noteces caurules diametrs 50 mm
- Ūdens noteces ātrums 63 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 50 mm