

APZ22-850 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din încălta de duș
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă pereții zonei de duș
Pentru grătare perforate
Pentru grătarul plin SOLID
Pentru folosire în interior
Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei

Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat oferă protecție împotriva mirosurilor neplăcute chiar și după ce apa se evaporă.
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Canal de scurgere pentru duș din plastic cu margine din oțel inoxidabil care este fixat strâns în jurul circuitului
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Picioare reglabile de susținere 0–27 mm care ușurează instalarea și reglajul precis la nivelul necesar
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2x9,5 – 8 buc
- Set de fixare: șurub Ø4,2x38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc
- Sifon anti miros combinat cu garnitură de etanșare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

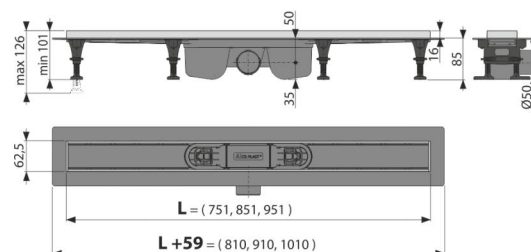

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ22-850	8595580554637	850 mm 1,56 18,73 76,2 kg	920x125x150 930x825x375 mm	12 36 buc

Garanție 2/6 ani *
Norme EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-127 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 710 Pa
- Diametru evacuare 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 63 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 50 mm