

APZ22-850 Optimal

Tuš kanalica sa inox rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za unutrašnju upotrebu
- Za rešetku TILE za ugradnju pločica

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isušila iz odvoda.
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Plastična tuš kanalica sa rubom od nerđajućeg čelika, koji je čvrsto fiksiran oko kruga
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 85 mm
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 - 8 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 x 38 - 8 kom, tipla Ø8 - 8 kom
- Kombinovani sifon za mirise sa integrisanom zaptivkom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 4 kom
- Linijska tuš kanalica

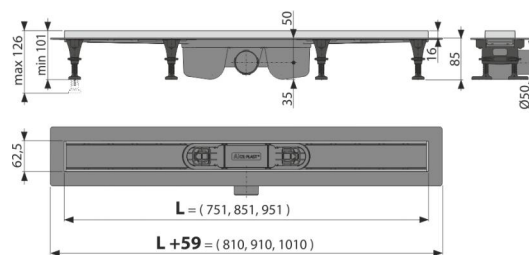

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ22-850	8595580554637	850 mm 1,56 18,73 76,2 kg	920x125x150 930x825x375 mm	12 36 kom

Garancije **Norme**
2/6 godina * EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-127 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 710 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 50 mm
- Protok ulazne rešetke 63 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 50 mm