

APZ22-850 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки (

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
Для цільної решітки
Для використання всередині приміщень
Для решітки під кладку плитки

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Пластиковий жолоб з порогами з нержавіючої сталі, які щільно зафіксовані по всьому периметру
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 85 мм
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2x38 - 8 шт., Дюбель Ø8 - 8 шт.
- Гідрозатвор комбінований з інтегрованим ущільненням
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки - 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

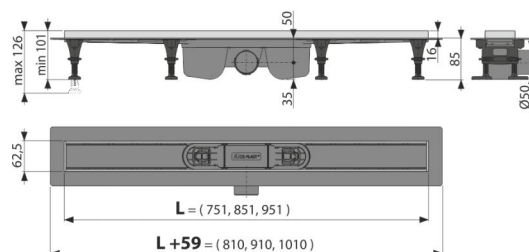

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ22-850	8595580554637	850 MM 1,56 18,73 76,2 кг	920x125x150 930x825x375 MM	12 36 шт

Гарантія 2/6 років *
Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-127 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води 63 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 50 mm