

APZ22-950 Optimal

Tuš kanalica s inox rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostor ili blizu zidova
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za rešetku TILE za postavljanje pločica

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Plastična kanalica s rubom od nehrđajućeg čelika koji je čvrsto pričvršćen po obodu
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 85 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–27 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2×9,5 – 8 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2×38 – 8 kom, tipla Ø8 – 8 kom
- Kombinirani zapor za mirise s integriranom brtvom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalica

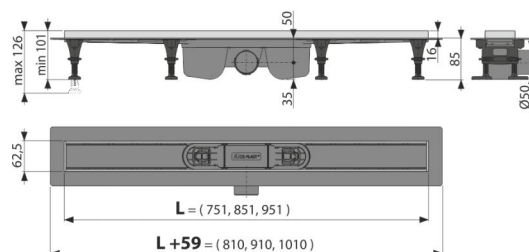

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ22-950	8595580554644	1,89 22,65 88,0 kg	1020×125×150 825×375×1030 mm	12 36 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 100-127 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 710 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 63 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 50 mm