

APZ22-950 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácshoz vagy burkolható rácshoz

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
A perforált rácshoz
A SOLID tömör rácshoz
Beltéri használatra
TILE burkolható rácshoz

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2x9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2x38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált búzzár integrált tömítéssel
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

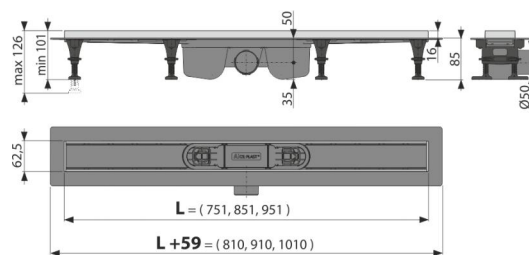

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ22-950	8595580554644	1,89 22,65 88,0 kg	1020x125x150 825x375x1030 mm	12 36 db

Garanciák Szabványok
2/6 év * EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-127 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 63 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízszloppal kombinált búzzár 50 mm