

AM101/1500L Medic Assistant

Ugradbeni vodokotlić za suhu ugradnju, visina podesiva – za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Upotreba

Za montažu na gotovu podlogu

Za montažu ispred nosivog zida ili u nosivu konstrukciju – za osobe smanjene

pokretljivosti (npr. nakon operacije)

Za montažu visećeg WC-a s razmakom priključka od 180 mm ili 230 mm

Za podešavanje visine WC-a unutar 300 mm



Za viseću WC školjku

Značajke

- Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom
- Električni linearni pogon - aktuator, omogućuje podešavanje visine WC školjke unutar 300 mm
- Zidni nosač s podesivom dubinom od 276–326 mm
- Polistirenska izolacijska konstrukcija sprječava kondenzaciju na površini spremnika i prigušuje prijenos vibracija sa spremnika na građevinsku konstrukciju
- Konstrukcija s okvirom za suhu montažu ispred nosivog zida s oblogom od nehrđajućeg čelika
- Materijal noseće konstrukcije: metal tretiran prahom za premazivanje
- Vodokotlić je izrađen od jednog komada, što jamči 100% nepropusnost
- Instalirani se sustav prekriva oblogom od nehrđajućeg čelika AISI 316L i nisu potrebni dodatni elementi za ojačanje ili sidrenje
- Sklopive ručke s elektroničkom upravljačkom pločom koja omogućuje dvostruko ispiranje i podešavanje visine WC školjke

Opseg isporuke

- Dvije elektronske sklopive ručke
- Električni linearni pogon – aktuator
- Set za montažu WC školjke: navojna šipka M12 – 2 kom, podloške – 4 kom, poklopac – 2 kom, matice – 2 kom, zaštita za navoj – 2 kom
- Set za fiksiranje – vijak Ø8x60 – 6 kom, tipla Ø12 – 6 kom, podloška – 6 kom
- Fleksibilni priključak za odvod
- Koljeno odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Spremnik sa setom za punjenje i pražnjenje
- Kućište izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika AISI 316L (1.4404)
- Samonosivi okvir
- Brtva za otpad, polipropilenski nastavak, brtva nastavka, montažni poklopac
- Brtva dovoda, polipropilenska brtva, valoviti uložak, montažni poklopac

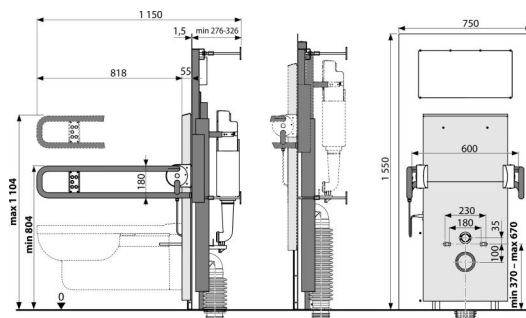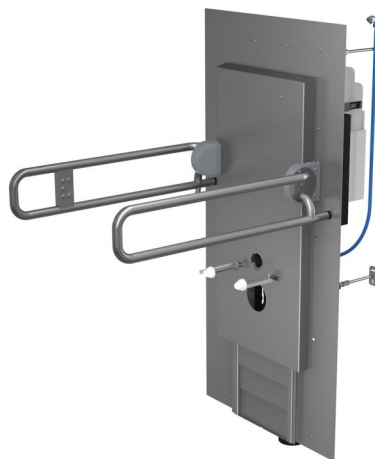

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AM101/1500L	8595580554828	191,06 191,06 211,1 kg	1686x835x654 1686x835x654 mm	1 1 kom

Jamstva

2/15 godina *

Tehnički parametri

- Preporučeni raspon tlaka vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni raspon tlaka vode 0,15-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2-9 l
- Napajanje 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2500 mA
- Volumen vode u spremniku 9 l
- Priključak za vodu sa stražnje strane pomoću kutnog ventila G3/8 "
- Radno opterećenje rukohvata 200 kg
- Standardno podešavanje malog ispiranja 3 l
- Standardno podešavanje velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 2-9 l
- Ispitivanje otpornosti za nosivost WC-a 400 kg