

AM101/1500L Medic Assistant

Iebūvējama skalojamā kaste cilvēkiem ar kustību traucējumiem, regulējama pēc augstuma

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai uz gatavām grīdām

Uzstādīšanai nesošās sienas priekšā vai nesošā konstrukcijā - cilvēkiem ar kustību traucējumiem (piemēram, pēc operācijas)

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230 mm

Poda augstuma regulēšanai 300 mm diapazonā



Piekaramiem tualetes podiem

Rekvizīti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Elektriskais lineārais izpildmehānisms - akumulators, kas ļauj pielāgot poda augstumu 300 mm robežās
- Instalācijas dziļums sienā ir regulējams 50 mm diapazonā no 276 līdz 326 mm
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Rāmja konstrukcija ar nerūsējošā tērauda korpusu sausai uzstādīšanai pie nesošās sienas
- Nesošas konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Tvertne ir izgatavota no viena fragmenta, kas nodrošina tās 100% hermētiskumu
- Uzstādīta iebūvējamās skalojamās kastes rāmī aizver korpusu, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 316L, un tam nav nepieciešami papildu pastiprinoši vai noenkurojoši elementi
- Salokāmi margas ar elektronisku vadības paneli ar augstumu regulēšanu un diviem skalošanas režīmiem

Komplekta saturs

- Divas elektriskās salokāmas margas
- Elektriskais lineārais izpildmehānisms - akumulators
- Montāžas komplekts podam: vitru stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 6 gab., Dībelis Ø12 - 6 gab., Paplāksne - 6 gab.
- Elastīgs savienojums kanalizācijai
- Poda pieslēgs no polietilēna Ø90/110 mm, PE-HD
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Korpusu izgatavots no izturīga nerūsējošā tērauda AISI 316L (1.4404)
- Pašnesošais rāmis
- Notekas blīvējums, polipropilēna pārsedze, pārsedzes blīvējums, montāžas vāks
- Ieplūdes blīve, polipropilēna blīvējums, silfons, montāžas vāks

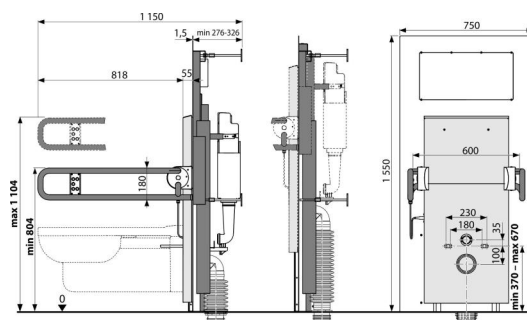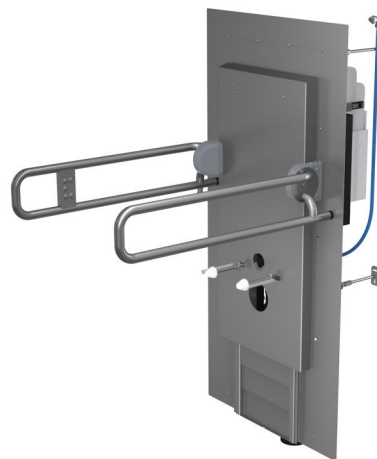

Код заказа, Логистика информации

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM101/1500L	8595580554828	191,06 191,06 211,1 кг	1686x835x654 1686x835x654 MM	1 1 шт

Гарантии

2/15 лет *

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,15-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2-9 l
- Jauda 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 2500 mA
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens pieslēgums no aizmugures ar stūra ventili G3/8 "
- Margu ekspluatācijas noslogojums 200 kg
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skalošana 2-9 l
- Poda celjspējas izmēģinājums 400 kg