


ASP3

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა,
ქრომი 12 გ (ქსელთან დამაკავშირებელი)

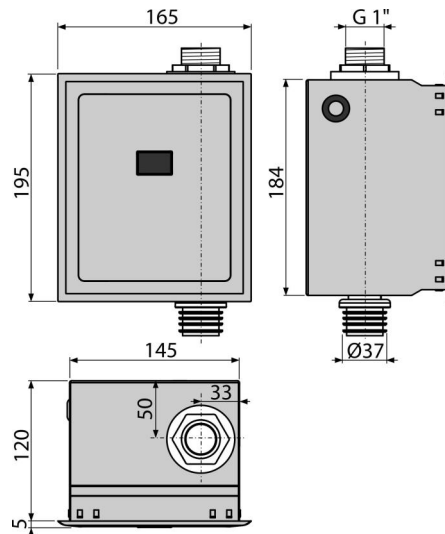

განმარტება

უნიტაჰის ავტომატური ჩარეცხვის სისტემის
ჩარჩოზე დასაყენებლად **A114S**
თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციაში ჩაყენებისთვის ან კედელში ჩასაშენებლად

დამახასიათებელი

- მასალა: უჟანგავი ფოლადი, ქრომიერებული პლასტმასი
- ელექტროენერგიის მიწოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წით. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია **AEZ310**
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია **Alca-**ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მოხსნადი წინა პანელი - კომბინაცია უჟანგავი ფოლადი / ქრომიერებული პლასტმასი
- წყლის დაზოგვა რეგულირებადი დროული წმენდის საშუალებით

კომპლექტის შემადგენლობა

- უჟანგავი ფოლადის სენსორია ყუთი
- ჩარჩოში ყუთის ჩასამაგრებლად საჭირო სამონტაჟო კომპლექტი: შურუპი 3,5 x 16 - 4 ცალი.
- დამცავი ჩარჩოს სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი 3,5 x 32 - 4 ცალი.
- USB პორტით რეგულირებადი ინფრაწითელი სენსორი
- ოთხკუთხედი გადამწოდის ქრომიერებული პლასტმასის კანტი
- საყელური-სანოვარი უნიტაჰის თავსახურის მოსახსნელად
- მოპირკეთების მახლონი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ხრახნიანი კავშირი G1 "
- ელექტროენერგიის ჩართვისთვის განკუთვნილი წყალგაუმტარი კონექტორი

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
ASP3	8595580554835	2,22 26,63 446,1 კგ	204x182x187 595x435x395 მმ	12 192 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- სარქველის ღია მდგომარეობაში ყოფნის დროს პარამეტრების დიაპაზონი 1-30 s
- მაქსიმალური წნევა 0,8 MPa
- გადამწოდის კვება 5-12 V DC
- მოხმარება (თავისუფალ სელაზე სკანირების ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე) 0,3 mA
- ოპტიმალური სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- დაკავშირება G1 "
- ინფრაწითელი სენსორის ტალღის სიგრძე 950 nm
- გამოსვლა მაქსიმუმ 800 mA
- მგრძნობიარობის დისტანცია 0,5-1 m