


ASP3

Automatyczny zawór spłukujący do WC, chrom, 12 V (zasilanie sieciowe)

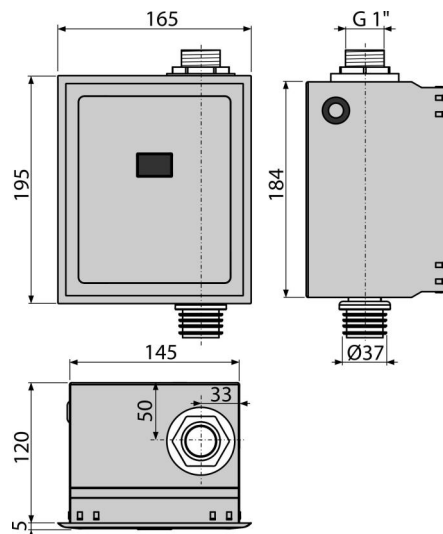

Zastosowanie

Do automatycznego spłukiwania WC

Do ramy A114S

Do montażu w konstrukcji z płyt gipsowo kartonowych oraz wmurowania

Cechy

- Materiał: stal nierdzewna, plastik chromowany
- Podłączany do sieci, należy dokupić transformator (12 V DC min 1 A) – zalecany AEZ310
- Ustawianie poprzez mini USB za pomocą programu udostępnionego na stronie internetowej Alca
- Ustawianie poprzez mini USB: rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, długości spłukiwania, automatyczne spłukiwania, zmiana czasu ustawień higienicznych spłukań itp.
- Zdejmowana pokrywa – połączenie stali nierdzewnej/plastik pokryty chromem
- Oszczędzanie wody za pomocą regulowania czasu spłukiwania

Zakres dostawy

- Box ze stali nierdzewnej
- Zestaw montażowy na ramę: śruba 3,5x16 – 4 szt
- Zestaw do mocowania ramki: śruba 3,5x32 – 4 szt
- Sensor regulowany poprzez port USB
- Pokrywa chromowana z tworzywa sztucznego
- Przyssawka do usuwania pokrywy
- Szablon
- Zestaw śrub z zaworem elektromagnetycznym
- Gwint G1"
- Wodoodporne złącze zasilania

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
ASP3	8595580554835	2,22 26,63 446,1 kg	204x182x187 595x435x395 mm	12 192 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Normy

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Dane techniczne

- Regulacja czasu otwarcia zaworu 1-30 s
- Maksymalne ciśnienie 0,8 MPa
- Instalacja czujnika 5-12 V DC
- Zasilanie (na najniższym stopniu skanowania) 0,3 mA
- Optymalne ciśnienie robocze 0,3-0,5 MPa
- Napięcie zasilania 8,5 W
- Podłączenie G1"
- Długość fali 950 nm
- Wyjście max. 800 mA
- Zasięg działania: 0,5-1 m