


ASP3

Automatický splachovač WC, chróm, 12 V (napájanie zo siete)

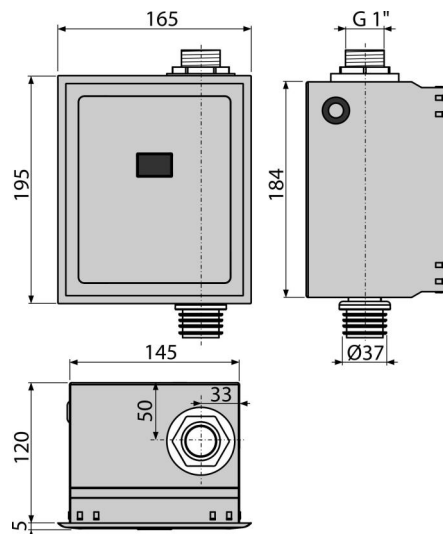

Použitie

Pre automatické splachovanie WC

Pre inštalačný rám A1145

Pre zabudovanie do sadrokartónovej konštrukcie i pre zamurovanie

Vlastnosti

- Materiál: ušľachtilá oceľ, pochrómovaný plast
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj (12 V DC min 1 A) – odporučený AEZ310
- Nastavenie cez mini USB pomocou programu voľne dostupného na webových stránkach Alca
- Nastaviteľné parametre: čas začiatku a konca registrácie, dĺžka spláchnutia, automatické spláchnutie, povolené zavodnenie, čas zavodnenia, variabilné nastavenie hygienického oplachu
- Odnímateľná krycia doska – kombinácia nerez/chrómovaný plast
- Úspora vody pomocou nastaviteľnej doby spláchnutia

Rozsah dodávky

- Box senzora z nerezovej ocele
- Fixačný materiál pre uchytenie boxu na rám: vrut 4x3 – 4 ks
- Fixačný materiál pre uchytenie krycieho rámečka: vrut 3,5x32 – 4 ks
- Infrasnímač nastaviteľný cez USB port
- Plastový pochrómovaný krycí rámeček
- Prísavná podložka pre demontáž krycieho plechu
- Šablóna obkladu
- Zostava šróbovania s elektromagnetickým ventilom
- Šróbovanie G1"
- Vodotesný pripojovací konektor napájania

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
ASP3	8595580554835	2,22 26,63 446,1 kg	204x182x187 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky

2/2 rokov *

Normy

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Technické parametre

- Doba nastavenia otvorenia ventilu 1-30 s
- Maximálny tlak 0,8 MPa
- Napájanie čidla 5-12 V DC
- Odber (v kludovom stave pri najnižšej rýchlosti snímania) 0,3 mA
- Optimálny prevádzkový tlak 0,3-0,5 MPa
- Príkon 8,5 W
- Pripojenie G1 "
- Vlnová dĺžka zariadenia 950 nm
- Výstup max. 800 mA
- Vzdialenosť snímania 0,5-1 m