

ASP3-KBT

ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა მექანიკური ჩარეცხვის ფუნქციის უნიტაზისთვის, მეტალი 6 ვ (კვების ბლოკთან დამაკავშირებელით)

განმარტება

უნიტაზის ავტომატური ჩარეცხვისთვის

ჩარჩოზე დასაყენებლად A114S



თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციაში ჩაყენებისთვის ან კედელში ჩასაშენებლად

დამახასიათებელი

- კლასიკური იმპულსური მართვა
- მასალა: მაღალი ხარისხის უჟანგავი ფოლადი
- ძაბვა ავტომატურიდან 6 B
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მოხსნადი თავსახური - უჟანგავი ფოლადი
- წყლის დაზოგვა რეგულირებადი დროული წმენდის საშუალებით

კომპლექტის შემადგენლობა

- 4 AA 1.5 B ელემენტის ტიპისთვის განკუთვნილი კვების ბლოკი
- უჟანგავი ფოლადის სენსორია ყუთი
- ჩარჩოში ყუთის ჩასამაგრებლად საჭირო სამონტაჟო კომპლექტი: შურუპი 3,5 x 16 - 4 ცალი.
- დამცავი ჩარჩოს დასამაგრებელი სამონტაჟო ნაკრები: ჭანჭიკი M4 x 10 - 2 ცალი.
- USB პორტით რეგულირებადი ინფრწითელი სენსორი
- უჟანგავი ფოლადის ჭრილიანი ჩარჩო
- ლილაკი მექანიკური ჩარეცხვისა და დაფარული სამაგრისთვის
- მოპირკეთების შაბლონი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ხრახნიანი კავშირი G1 "
- ელექტროენერგიის ჩართვისთვის განკუთვნილი წყალგაუმტარი კონექტორი

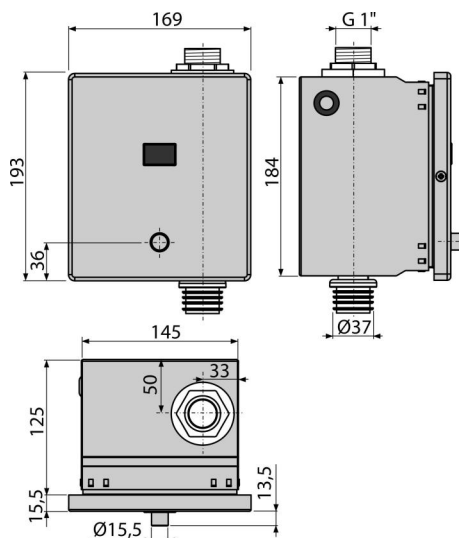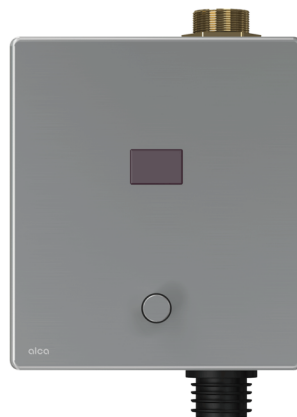

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
ASP3-KBT	8595580554873	2,67 32,09 533,5 კგ	204x182x187 595x435x395 მმ	12 192 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- სარქველის ლია მდგომარეობაში ყოფნის დროს პარამეტრების დიაპაზონი 1-30 s
- მაქსიმალური წნევა 0,8 MPa
- გადამწოდის კვება 5-12 V DC
- მოხმარება (თავისუფალ სვლაზე სკანირების ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე) 0,3 mA
- ოპტიმალური სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- ხრახნიანი კავშირი წყალმომარაგებასთან G1 "
- ინფრწითელი სენსორის ტალღის სიგრძე 950 nm
- გამოსვლა მაქსიმუმ 800 mA
- მგრძნობიარობის დისტანცია 0,5-1 m