

ASP3-KT

Elektroniskais poda dozators ar manuāla izplūdes opciju, metāls, 12V (pieslēgums pie elektrotīkla)

Pielietojuma zona



Automātiskai poda skalošanai
Uzstādīšanai uz A114S rāmja
Uzstādīšanai ģipškartona konstrukcijās vai iemūrēšanai sienās

Rekvizīti

- Materiāls: augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds
- Tīkla savienojums, barošanas bloku (12V, DC, min.1 A) jāpērk atsevišķi - ieteicams AEZ310
- Iestatīšana ar mini USB, izmantojot lejupielādējamu programmatūru no Alca vietnes
- Parametru iestatīšana: reaģēšanas sākuma un beigu laiks, skalošanas ilgums, automātiskā skalošana, higiēniskā skalošana
- Noņemams vāks - nerūsējošais tērauds
- Poga manuālai skalošanai strāvas padeves pārtraukuma vai servisa gadījumā
- Ūdens taupīšana ar regulējamu skalošanas laiku

Komplekta saturs

- Nerūsējošā tērauda sensoru kaste
- Montāžas komplekts kastes piestiprināšanai pie rāmja: skrūve 3,5 x 16 - 4 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve M4x10 - 2 gab.
- Infrasarkanais sensors regulējams, izmantojot USB portu
- Nerūsējošā tērauda apmales rāmis
- Poga manuāla skalošanas iespēju un ar slēptu stiprinājumu
- Apšuvuma veidne
- Fitinga savienojums ar elektromagnētisko vārstu
- Vītņots savienojums G1"
- Ūdensizturīgs strāvas savienotājs

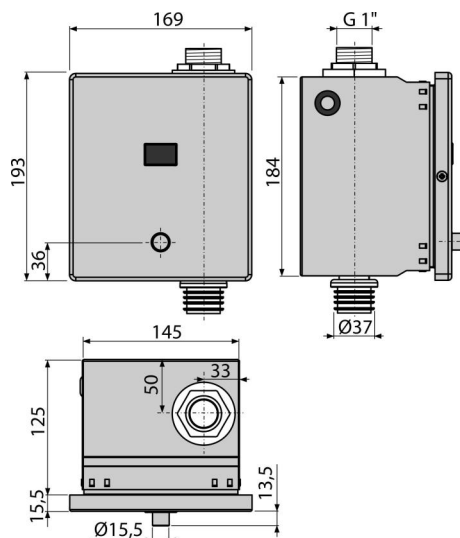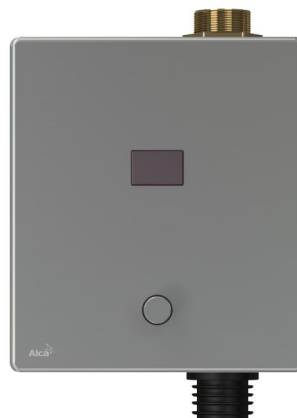

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
ASP3-KT	8595580554880	2,68 32,20 535,2 кг	175x137x160 595x435x395 MM	12 192 шт

Гарантии

2/2 лет *

Normas

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Tehniskā specifikācija

- Vārsta atvēršanas laika iestatīšanas diapazons 1-30 s
- Maksimālais spiediens 0,8 MPa
- Sensora padeve 5-12 V DC
- Patēriņš (tukšgaitā ar zemāko skenēšanas ātrumu) 0,3 mA
- Optimāls darba spiediens 0,3-0,5 MPa
- Elektrības patēriņš 8,5 W
- Vītņots savienojums ūdens pieslēgšanai G1 "
- Infrasarkanā sensora viļņa garums 950 nm
- Maks.izeja 800 mA
- Reaģēšanas attālums 0,5-1 m