

ASP4

Система с фотоклетка за писоар, хром, 12 V (за захранване)

Приложение

За автоматично изплакване на писоари

За монтажна рамка A107S

За инсталиране в монтажни елементи за писоар


За монтаж в гипсокартонени конструкции, както и за изграждане

Характеристики

- Материал: неръждаема стомана, галванизирана пластмаса
- Захранван от електрическата мрежа, трябва да се закупи адаптер (12 V DC мин. 1 A) - препоръчително AEZ310
- Настройка чрез мини USB с помощта на безплатен софтуер, достъпен на уебсайта на Alca
- Регулируеми параметри: начален и краен час на регистрация, продължителност на промиване, автоматично промиване, време на изплакване, променливи настройки за хигиенно изплакване
- Сменяеми бутон - комбинация от неръждаема стомана / хромирана пластмаса
- Спестяване на вода с помощта на регулируемо време за промиване

Обхват на доставката

- Сензорна кутия - произведена от неръждаема стомана
- Комплект елементи за захващане на кутията върху рамката: винт 3,5 x 16 - 4 бр
- Комплект елементи за закрепване на покриващата рамка: винт 3,5 x 32 - 4 бр
- Инфракчервен сензор, регулируем чрез USB порт
- Пластмасова хромирана рамка на капака
- Всмукателна подложка за отстраняване на капака
- Шаблон за плочки
- Комплект винтове с клапан
- Винтов фитинг G1 / 2"
- Водостойчив захранващ конектор

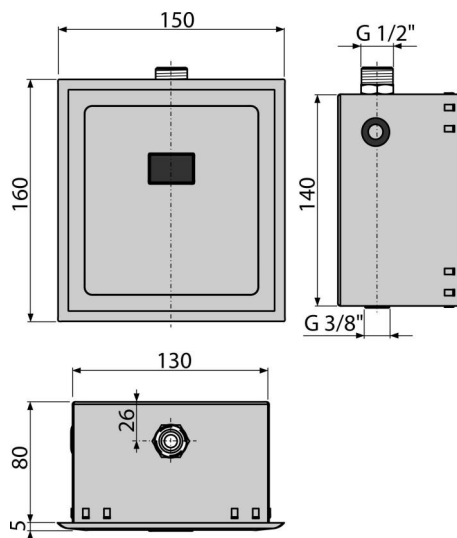

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
ASP4	8595580554897	1,67 26,76 448,1 кг	175x137x160 595x435x395 мм	16 256 бр

Гаранция

2/2 гаранция *

Норми

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Технически спецификации

- Регулиране на времето за отваряне на клапана 1-30 s
- Максимално налягане 0,8 MPa
- Захранване на сензора: 5-12 V DC
- Консумация (празен ход при най- ниската скорост на сканиране) 0,3 mA
- Оптимално работно налягане 0,3-0,5 MPa
- Консумация на енергия 8,5 W
- Воден поток при налягане 0,3 MPa 1,3 l
- Фитинги G1/2"
- Оборудване с дължина на вълната 950 nm
- Изход макс. 800 mA
- Сензорно разстояние: 0,5-1 m