

ASP4

Automatski sustav za ispiranje pisoara, krom, 12 V (napajanje iz mreže)

Upotreba


- Za automatsko ispiranje pisoara
- Za okvir za ugradnju A107S
- Za ugradnju u montažne elemente pisoara
- Za ugradnju u gipsane konstrukcije i zidove

Značajke

- Materijal: nehrđajući čelik, kromirana plastika
- Napajanje iz mreže, potrebno je kupiti napajanje (12 V DC min 1 A) – preporučuje se AEZ310
- Podešavanje putem mini USB-a pomoću programa koji je besplatno dostupan na Alca web stranici
- Podesivi parametri: vrijeme početka i završetka registriranja, trajanje ispiranja, automatsko ispiranje, dopuštenje za punjenje vodom, vrijeme punjenja vodom, promjenjive postavke higijenskog ispiranja
- Uklonjiva pokrovna ploča – kombinacija nehrđajućeg čelika/kromirane plastike
- Uštedite vodu s podesivim vremenom ispiranja

Opseg isporuke

- Kutija senzora od nehrđajućeg čelika
- Set za pričvršćivanje kutije na okvir: vijak 3,5x16 – 4 kom
- Set za pričvršćivanje okvira poklopca: vijak 3,5x32 – 4 kom
- Infracrveni senzor podesiv putem USB priključka
- Kromirani plastični okvir poklopca
- Vakuumska podloška za demontažu pokrovne ploče
- Šablona za podne obloge
- Sklop navojnog spoja s ventilom
- Navojni spoj G1/2"
- Vodootporni konektor za spajanje

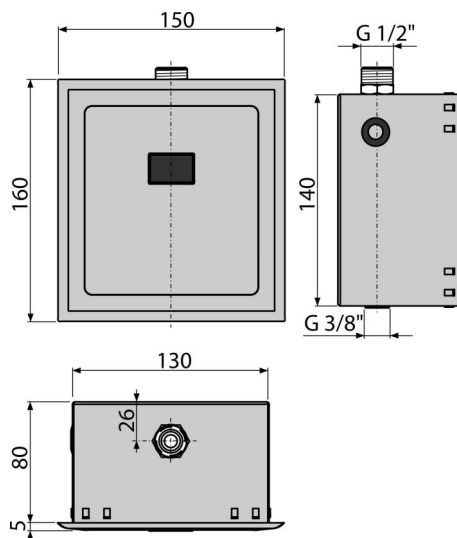

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
ASP4	8595580554897	1,67 26,76 448,1 kg	175x137x160 595x435x395 mm	16 256 kom

Jamstva

2/2 godina *

Standardi

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Tehnički parametri

- Vrijeme podešavanja otvaranja ventila 1-30 s
- Maksimalni tlak 0,8 MPa
- Napajanje senzora 5-12 V DC
- Potrošnja (u stanju mirovanja pri najnižoj brzini skeniranja) 0,3 mA
- Optimalni radni tlak 0,3-0,5 MPa
- Potrošnja energije 8,5 W
- Protok pri tlaku od 0,3 MPa 1,3 l
- Navojni spoj G1/2"
- Valna duljina uređaja 950 nm
- Izlaz maks. 800 mA
- Udaljenost detekcije 0,5-1 m