

ASP4

Automatický splachovač pisoáru, chróm, 12 V (napájanie zo siete)

Použitie

Pre automatické splachovanie pisoáru

Pre inšalačný rám A107S

Pre zabudovanie do montážnych prvkov pre pisoáre


Pre zabudovanie do sadrokartónovej konštrukcie i pre zamurovanie

Vlastnosti

- Materiál: ušľachtilá oceľ, pochrómovaný plast
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj (12 V DC min 1 A) – odporučený AEZ310
- Nastavenie cez mini USB pomocou programu voľne dostupného na webových stránkach Alca
- Nastaviteľné parametre: čas začiatku a konca registrácie, dĺžka spláchnutia, automatické spláchnutie, povolené zavodenie, čas zavodenia, variabilné nastavenie hygienického oplachu
- Odnímateľná krycia doska – kombinácia nerez/chrómovaný plast
- Úspora vody pomocou nastaviteľnej doby spláchnutia

Rozsah dodávky

- Box senzora z nerezovej ocele
- Fixačný materiál pre uchytenie boxu na rám: vrut 4x3 – 4 ks
- Fixačný materiál pre uchytenie krycieho rámečka: vrut 3,5x32 – 4 ks
- Infrasnímač nastaviteľný cez USB port
- Plastový pochrómovaný krycí rámeček
- Prísavná podložka pre demontáž krycieho plechu
- Šablóna obkladu
- Zostava šróbovania s ventilom
- Šróbovanie G1"
- Vodotesný pripojovací konektor napájania

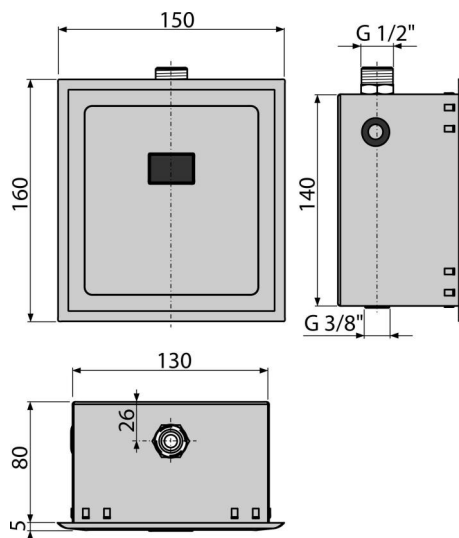

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
ASP4	8595580554897	1,67 26,76 448,1 kg	175x137x160 595x435x395 mm	16 256 ks

Záruky

2/2 rokov *

Normy

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Technické parametre

- Doba nastavenia otvorenia ventilu 1-30 s
- Maximálny tlak 0,8 MPa
- Napájanie čidla 5-12 V DC
- Odber (v kludovom stave pri najnižšej rýchlosti snímania) 0,3 mA
- Optimálny prevádzkový tlak 0,3-0,5 MPa
- Príkon 8,5 W
- Prietok pri tlaku 0,3 MPa 1,3 l
- Skrutky G1/2"
- Vlnová dĺžka zariadenia 950 nm
- Výstup max. 800 mA
- Vzdialenosť snímania 0,5-1 m