

ASP4-B

Système de rinçage automatique pour urinoir, chrome, 6 V (alimenté par batterie DC)

Utilisation

Pour systèmes de rinçage automatique pour urinoir

Pour cadre d'installation A107S

Pour installation dans les éléments de fixation d'urinoir


Pour installation dans les constructions en plaques de plâtre et à encastrer

Propriétés

- Vanne à impulsion
- Matériau : acier inoxydable, plastique chromé
- Alimenté par des piles 6 V
- Réglage par mini-USB via un logiciel gratuit disponible sur le site d'Alca
- Paramètres réglables : heure de début et de fin d'enregistrement, durée de chasse d'eau, rinçage automatique, autorisation d'immersion, durée d'immersion, réglages variables du rinçage hygiénique
- Plaque de recouvrement amovible - combinaison acier inoxydable/plastique chromé
- Économies d'eau et d'électricité

Inclus dans l'emballage

- Boîtier pour 4 piles AA 1,5 V
- Boîtier de capteur en acier inoxydable
- Kit de fixation pour fixer le boîtier au cadre : vis 3,5x16 – 4 pcs
- Kit de fixation du cadre de recouvrement : vis 3,5x32 (4 pcs)
- Capteur infrarouge réglable via port USB
- Cadre de recouvrement en plastique chromé.
- Support ventouse pour retirer la tôle de protection
- Gabarit de revêtement
- Kit de visserie avec électrovanne
- Visserie G1/2"
- Connecteur d'alimentation étanche

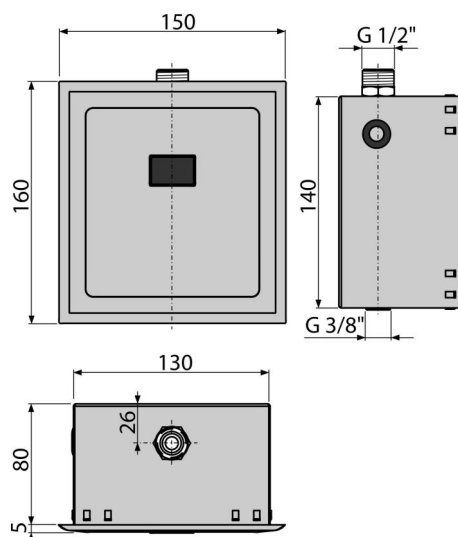

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
ASP4-B	8595580554903	1,72 27,52 460,3 kg	175x137x160 595x435x395 mm	16 256 pcs

Garanties

2/2 ans *

Normes

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Paramètres techniques

- Temps d'ouverture de la vanne réglable 1-30 s
- Pression maximale 0,8 MPa
- Alimentation du capteur 5-12 V DC
- Prélèvement (à l'arrêt, vitesse de balayage minimale) 0,3 mA
- Pression de service optimale 0,3-0,5 MPa
- Débit à pression de 0,3 MPa 1,3 l
- Visserie G1/2 "
- Longueur d'onde de l'appareil 950 nm
- Sortie max 800 mA
- Portée de détection 0,5-1 m