

ASP4-B

Elektroniskais pusuāra dozators, hromēts, 6V (akumulātors)

Pielietojuma zona

Automātiskai pusuāra skalošanai

Uzstādīšanai uz A107S rāmja

Paredzēts uzstādīšanai pusuāra montāžas rāmjos


Uzstādīšanai ģipškartona konstrukcijās vai iemūrēšanai sienās

Rekviziti

- Impulsa vārstu vadība
- Materiāls: nerūsējošais tērauds, hromēta plastmasa
- Ar akumulatoru darbināms 6V
- Iestādīšana ar mini USB, izmantojot lejupielādējamu programmatūru no Alca vietnes
- Parametru iestādīšana: reaģēšanas sākuma un beigu laiks, skalošanas ilgums, automātiskā skalošana, higiēniskā skalošana
- Noņemams priekšējais panelis - nerūsējošā tērauda /hromēta plastmasas kombinācija
- Ūdens un elektroenerģijas taupīšana

Komplekta saturs

- Bateriju bloks 4 - ām AA 1,5 V baterijām
- Nerūsējošā tērauda sensoru kaste
- Montāžas komplekts kastes piestiprināšanai pie rāmja: skrūve 3,5 x 16 - 4 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve 3,5x32 - 4 gab.
- Infrasarkanais sensors regulējams, izmantojot USB portu
- Plastmasas apmales sensora kastei - hromēta
- Paplāksne-piesūcekņi vāciņa noņemšanai
- Apšuvuma veidne
- Fitinga savienojums ar elektromagnētisko vārstu
- Vītņots savienojums G1"
- Ūdensizturīgs strāvas savienotājs

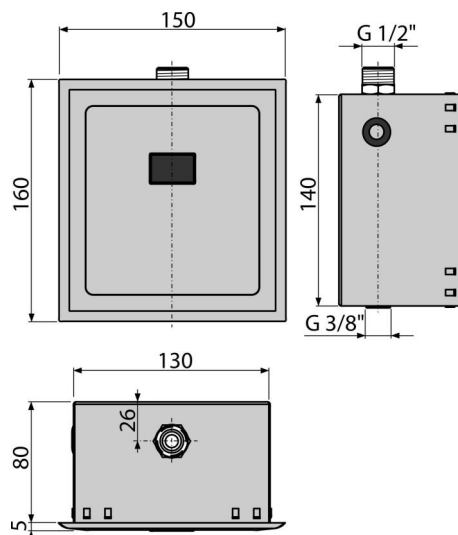

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
ASP4-B	8595580554903	1,72 27,52 460,3 кг	175x137x160 595x435x395 MM	16 256 шт

Гарантии

2/2 лет *

Normas

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Tehniskā specifikācija

- Vārsta atvēršanas laika iestādīšanas diapazons 1-30 s
- Maksimālais spiediens 0,8 MPa
- Sensora padeve 5-12 V DC
- Patēriņš (tukšgaitā ar zemāko skenēšanas ātrumu) 0,3 mA
- Optimāls darba spiediens 0,3-0,5 MPa
- 1,3 l
- Vītņots savienojums ūdens pieslēgšanai G½ "
- Infrasarkanā sensora viļņa garums 950 nm
- Maks.izeja 800 mA
- Reaģēšanas attālums 0,5-1 m