

ASP4-B

Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, cromat, 6 V (alimentare cu acumulator)

Aplicație

Pentru spălarea automată a pisoarelor

Pentru montarea ramei A107S

Pentru instalarea în vasul pisoar a elementelor de montaj


Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie

Caracteristici

- Supapă de control cu impuls
- Material: oțel inoxidabil, plastic cromat
- Baterie 6 V
- Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alca
- Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări variabile pentru clătire igienică
- Partea detașabilă din exterior – combinație din oțel inoxidabil/plastic cromat
- Economii la apă și energie electrică

Conținutul pachetului

- Cutie pentru 4 baterii AA de 1,5 V
- Cutie senzor din oțel inoxidabil
- Set de fixare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc
- Material de fixare pentru atașarea ramei de mascare: șurub de 3,5×32 – 4 buc
- Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB
- Rama de mascare din plastic cromat
- Magnet pentru îndepărtarea plăcii de protecție
- Șablon plăci
- Șurub de fixare cu o supapă solenoid
- Filet G1/2"
- Conector de alimentare rezistent la apa

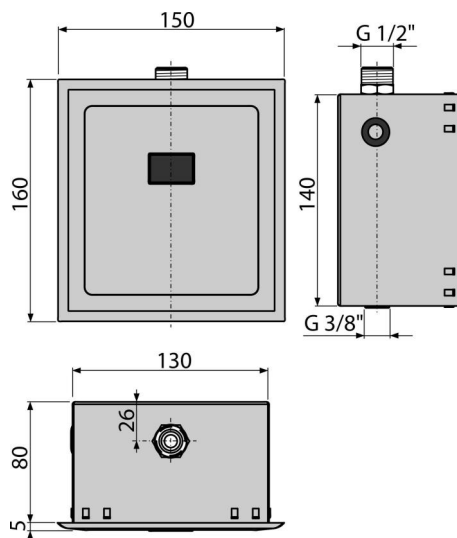

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
ASP4-B	8595580554903	1,72 27,52 460,3 kg	175×137×160 595×435×395 mm	16 256 buc

Garanție

2/2 ani *

Norme

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Parametrii tehnici

- Reglaj temporal pentru deschiderea supapei 1-30 s
- Presiune maximă 0,8 MPa
- Alimentare senzor: 5-12 V DC
- Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare) 0,3 mA
- Presiune optimă de funcționare 0,3-0,5 MPa
- Debit la o presiune de 0.3Mpa 1,3 l
- Filet G½ "
- Echipamente lungime de undă 950 nm
- Evacuare max. 800 mA
- Distanța de acționare 0,5-1 m