

ASP4-B

Automatski sistem za ispiranje pisoara, hrom, 6 V (napajanje iz baterije)

Primena


- Za automatsko ispiranje pisoara
- Za montažni okvir A107S
- Za ugradnju u elemente za ugradnju pisoara
- Za ugradnju u konstrukcije od gips kartona kao i za zidanje

Karakteristike

- Kontrola pulsnog ventila
- Materijal: nerđajući čelik, hromirana plastika
- Napajanje baterijom 6V
- Podešavanje putem mini USB-a korišćenjem besplatnog softvera dostupnog na web lokaciji Alca
- Podesivi parametri: vreme početka i završetka registracije, trajanje ispiranja, automatsko ispiranje, omogućavanje poplave, vreme poplave, promenljive postavke higijenskog ispiranja
- Uklonjiva pokrivna ploča - kombinacija nerđajućeg čelika/hromirane plastike
- Ušteda vode i električne energije

Obim isporuke

- Kutija za baterije za 4xAA baterije 1.5 V
- Senzorska kutija od nerđajućeg čelika
- Set za pričvršćivanje kutije na okvir: vijak 3,5x16 - 4 kom
- Materijal za pričvršćivanje pokrivnog okvira: vijak 3,5x32 - 4 kom
- Infracrveni senzor podesiv putem USB porta
- Plastični hromirani okvir poklopca
- Usisna pločica za uklanjanje pokrivne ploče
- Šablon pločice
- Set vijaka sa magnetnim ventilom
- Vijčani fitting G1/2"
- Vodootporni konektor za napajanje

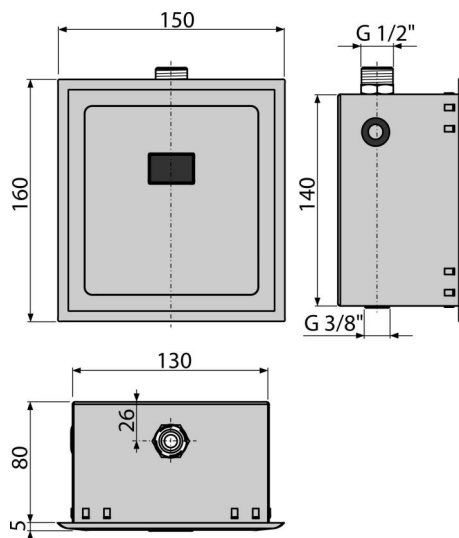

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
ASP4-B	8595580554903	1,72 27,52 460,3 kg	175x137x160 595x435x395 mm	16 256 kom

Garancije

2/2 godina *

Norme

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Tehničke specifikacije

- Podešavanje vremena otvaranja ventila 1-30 s
- Maksimalni pritisak 0,8 MPa
- Napajanje senzora: 5-12 V DC
- Potrošnja (u praznom hodu pri najmanjoj brzini skeniranja) 0,3 mA
- Optimalan radni pritisak 0,3-0,5 MPa
- Protok vode pod pritiskom od 0,3 Mpa 1,3 l
- Fitinzi G1/2"
- Oprema talasne dužine 950 nm
- Izlaz max. 800 mA
- Prepoznavanje udaljenosti: 0,5-1 m