
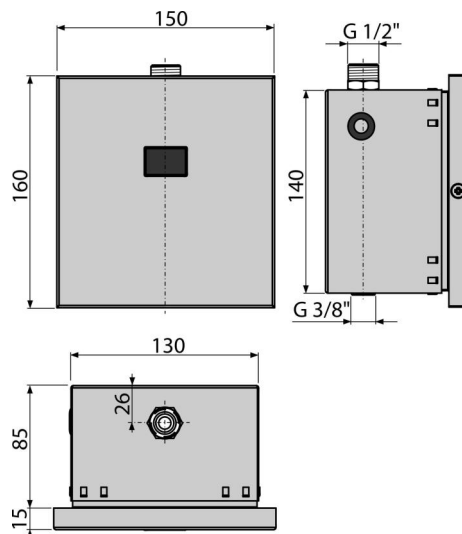


ASP4-K

Système de rinçage automatique pour urinoir, métal, 12 V (alimentation AC)



Utilisation

- Pour systèmes de rinçage automatique pour urinoir
- Pour cadre d'installation A1075
- Pour installation dans les éléments de fixation d'urinoir
- Pour installation dans les constructions en plaques de plâtre et à encastrer

Propriétés

- Matériau : acier inoxydable
- Alimentation secteur, il est nécessaire de s'équiper d'une source d'alimentation électrique (12 V CC min. 1 A) – AEZ310 recommandé
- Réglage par mini-USB via un logiciel gratuit disponible sur le site d'Alca
- Paramètres réglables : heure de début et de fin d'enregistrement, durée de chasse d'eau, rinçage automatique, autorisation d'immersion, durée d'immersion, réglages variables du rinçage hygiénique
- Plaque de recouvrement amovible en acier inoxydable
- Économies d'eau grâce au réglage de la durée de chasse d'eau

Inclus dans l'emballage

- Boîtier de capteur en acier inoxydable
- Kit de fixation pour fixer le boîtier au cadre : vis 3,5x16 – 4 pcs
- Kit de fixation du cadre de recouvrement : vis M4x10 (2 pcs)
- Capteur infrarouge réglable via port USB
- Cadre de recouvrement en inox
- Gabarit de revêtement
- Kit de visserie avec électrovanne
- Visserie G1/2"
- Connecteur d'alimentation étanche

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
ASP4-K	8595580554910	1,87 29,84 497,5 kg	175x137x160 595x435x395 mm	16 256 pcs

Garanties

2/2 ans *

Normes

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Paramètres techniques

- Temps d'ouverture de la vanne réglable 1-30 s
- Pression maximale 0,8 MPa
- Alimentation du capteur 5-12 V DC
- Prélèvement (à l'arrêt, vitesse de balayage minimale) 0,3 mA
- Pression de service optimale 0,3-0,5 MPa
- Puissance absorbée 8,5 W
- Débit à pression de 0,3 MPa 1,3 l
- Visserie G1/2"
- Longueur d'onde de l'appareil 950 nm
- Sortie max 800 mA
- Portée de détection 0,5-1 m