

# ASP4-KB

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა პისუარისთვის,  
მეტალი 6 ვ (კვების ბლოკთან დამაკავშირებელით)

## განმარტება

პისუარის ავტომატური ჩასარეცხისთვის

ჩარჩოზე დასაყენებლად **A107S**

განკუთვნილია პისუარის სამონტაჟო ჩარჩოების დაყენებისთვის



თაბამირ-მუყაოს კონსტრუქციაში ჩაყენებისთვის ან კედელში ჩასაშენებლად

## დამახასიათებელი

- კლავანების იმპულსური მართვა
- მასალა: მაღალი ხარისხის უჟანგავი ფოლადი
- ძაბვა ავტომატურიდან **6 B**
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია **Alca**-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მოსხნადი თავსახური - უჟანგავი ფოლადი
- წყლის დაზოგვა რეგულირებადი დროული წმენდის საშუალებით

## კომპლექტის შემადგენლობა

- 4 AA 1.5 B** ელემენტის ტიპისთვის განკუთვნილი კვების ბლოკი
- უჟანგავი ფოლადის სენსორია ყუთი
- ჩარჩოში ყუთის ჩასამაგრებლად საჭირო სამონტაჟო კომპლექტი: შურუპი 3,5 x 16 - 4 ცალი.
- დამცავი ჩარჩოს დასამაგრებელი სამონტაჟო ნაკრები: ტანჭიკი **M4 x 10 - 2** ცალი.
- USB** პორტით რეგულირებადი ინფრწითელი სენსორი
- უჟანგავი ფოლადის ქრილიანი ჩარჩო
- მოპირკეთების შაბლონი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ხრახნიანი კავშირი **G1"**
- ელექტროენერგიის ჩართვისთვის განკუთვნილი წყალგაუმტარი კონექტორი

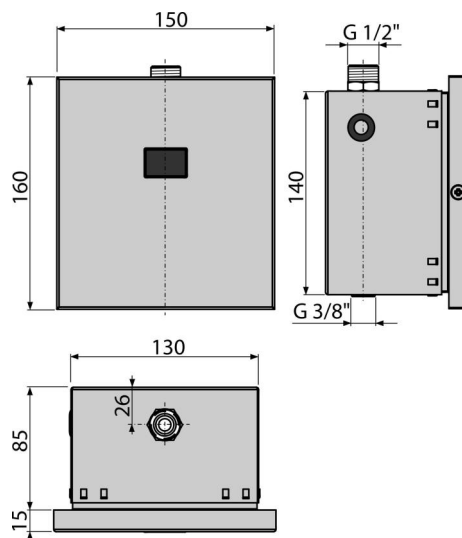

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი    | EAN           | ნონა<br>(ცალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(ცალი   შეფუთვა)   | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ASP4-KB | 8595580554927 | 1,91   30,50   507,9 კგ            | 175x137x160   595x435x395 მმ | 16   256 ცალი                  |

## გარანტია

2/2 years \*

## ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

## ტექნიკური მახასიათებლები

- სარქველის ლია მდგომარეობაში ყოფნის დროს პარამეტრების დიაპაზონი 1-30 s
- მაქსიმალური წნევა **0,8 MPa**
- გადამწოდის კვება **5-12 V DC**
- მოხმარება (თავისუფალ სვლაზე სკანირების ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე) **0,3 mA**
- ოპტიმალური სამუშაო წნევა **0,3-0,5 MPa**
- 1,3 l**
- ხრახნიანი კავშირი წყალმომარაგებასთან **G 1/2"**
- ინფრწითელი სენსორის ტალღის სიგრძე **950 nm**
- გამოსვლა მაქსიმუმ **800 mA**
- მგრძნობიარობის დისტანცია **0,5-1 m**