

ASP4-KT

Automatski sustav za ispiranje pisoara s ručnim upravljanjem, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

Upotreba


- Za automatsko ispiranje pisoara
- Za okvir za ugradnju A107S
- Za ugradnju u montažne elemente pisoara
- Za ugradnju u gipsane konstrukcije i zidove

Značajke

- Materijal: nehrđajući čelik
- Napajanje iz mreže, potrebno je kupiti napajanje (12 V DC min 1 A) – preporučuje se AEZ310
- Podešavanje putem mini USB-a pomoću programa koji je besplatno dostupan na Alca web stranici
- Podesivi parametri: vrijeme početka i završetka registriranja, trajanje ispiranja, automatsko ispiranje, dopuštenje za punjenje vodom, vrijeme punjenja vodom, promjenjive postavke higijenskog ispiranja
- Uklonjiva pokrovna ploča od nehrđajućeg čelika
- Tipka za ručno ispiranje u slučaju nestanka struje ili čišćenja
- Uštedite vodu s podesivim vremenom ispiranja

Opseg isporuke

- Kutija senzora od nehrđajućeg čelika
- Set za pričvršćivanje kutije na okvir: vijak 3,5x16 – 4 kom
- Set za pričvršćivanje okvira poklopca: vijak M4x10 – 2 kom
- Infracrveni senzor podesiv putem USB priključka
- Ručna tipka s vijčanim priključkom
- Šablona za podne obloge
- Sklop navojnog spoja s elektromagnetskim ventilom
- Navojni spoj G1/2"
- Vodootporni konektor za spajanje

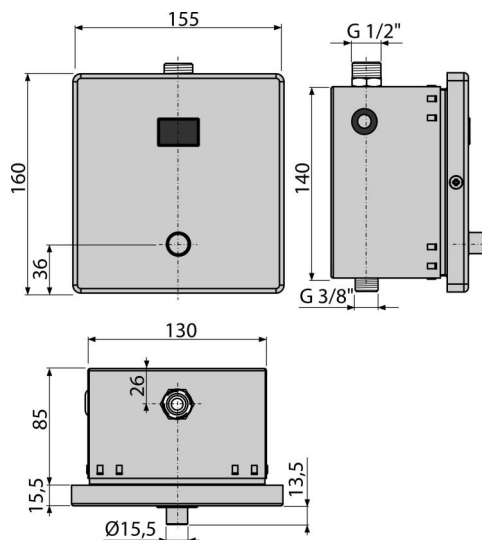

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
ASP4-KT	8595580554934	2,07 33,12 550,0 kg	175x137x160 595x435x395 mm	16 256 kom

Jamstva

2/2 godina * Standardi EN 55014, EN 55022, EN 61000

Tehnički parametri

- Vrijeme podešavanja otvaranja ventila 1-30 s
- Maksimalni tlak 0,8 MPa
- Napajanje senzora 5-12 V DC
- Potrošnja (u stanju mirovanja pri najnižoj brzini skeniranja) 0,3 mA
- Optimalni radni tlak 0,3-0,5 MPa
- Potrošnja energije 8,5 W
- Protok pri tlaku od 0,3 MPa 1,3 l
- Navojni spoj G1/2"
- Valna duljina uređaja 950 nm
- Izlaz maks. 800 mA
- Udaljenost detekcije 0,5-1 m