

ASP4-KT

ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა მექანიკური ჩარეცხვის ფუნქციის პისუარისთვის, მეტალი 12 ვ (ქსელთან დამაკავშირებელით)

განმარტება

პისუარის ავტომატური ჩასარეცხისთვის

ჩარჩოზე დასაყენებლად A107S

განკუთვნილია პისუარის სამონტაჟო ჩარჩოების დაყენებისთვის


თაბამირ-მუყაოს კონსტრუქციაში ჩაყენებისთვის ან კედელში ჩასაძენებლად

დამახასიათებელი

- მასალა: მაღალი ხარისხის უჟანგავი ფოლადი
- ელექტროენერგიის მიწოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წით. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდებულია AEZ310
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მოხსნადი თავსახური - უჟანგავი ფოლადი
- მექანიკური ჩარეცხვის ლილაკი ელექტროენერგიის გათიშვის ან სერვისის შემთხვევაში
- წყლის დაზოგვა რეგულირებადი დროული წმენდის საშუალებით

კომპლექტის შემადგენლობა

- უჟანგავი ფოლადის სენსორია ყუთი
- ჩარჩოში ყუთის ჩასამაგრებლად საჭირო სამონტაჟო კომპლექტი: შურუპი 3,5 x 16 - 4 ცალი.
- დამცავი ჩარჩოს დასამაგრებელი სამონტაჟო ნაკრები: ჭანჭიკი M4 x 10 - 2 ცალი.
- USB პორტით რეგულირებადი ინფრწითელი სენსორი
- ლილაკი მექანიკური ჩარეცხვისა და დაფარული სამაგრისთვის
- მოპირკეთების მახლონი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ხრახნიანი კავშირი G1 "
- ელექტროენერგიის ჩართვისთვის განკუთვნილი წყალგაუმტარი კონექტორი

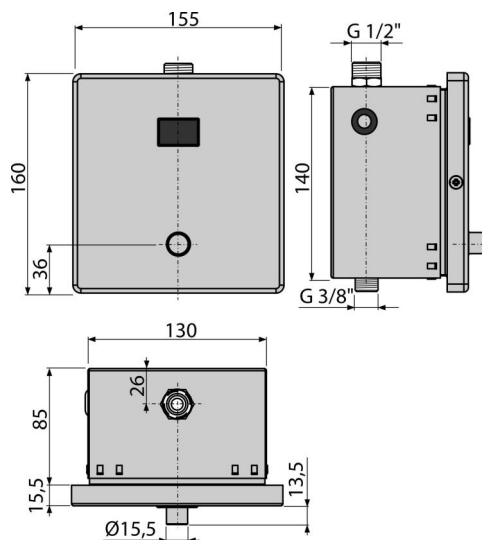

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
ASP4-KT	8595580554934	2,07 33,12 550,0 კგ	175x137x160 595x435x395 მმ	16 256 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- სარქველის ლი მდგომარეობაში ყოფნის დროს პარამეტრების დიაპაზონი 1-30 s
- მაქსიმალური წნევა 0,8 MPa
- გადამწოდის კვება 5-12 V DC
- მოხმარება (თავისუფალ სვლაზე სკანირების ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე) 0,3 mA
- ოპტიმალური სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- 1,3 l
- ხრახნიანი კავშირი წყალმომარაგებასთან G1/2 "
- ინფრწითელი სენსორის ტალღის სიგრძე 950 nm
- გამოსვლა მაქსიმუმ 800 mA
- მგრძნობიარობის დისტანცია 0,5-1 m